

AUSSENLEUCHTEN SORTIMENT

2026|2027





VOLGA

Wandleuchte

Druckguss Aluminium / schwarz
Abdeckung Kunststoff weiß
Moderne Lamellenstruktur IP54
Exkl. Leuchtmittel 1 x E27
L x B x H: 11,5 x 8,5 x 20,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 60**
51,00

Mit Bewegungsmelder
L x B x H: 12,0 x 8,5 x 23,5 cm
Artikel-Nr.: **335 306 61**
77,00



VOLGA

Wandleuchte

Druckguss Aluminium / schwarz
Abdeckung Kunststoff weiß
Moderne Lamellenstruktur IP54
Up and down Beleuchtung
Exkl. Leuchtmittel 2 x E27
L x B x H: 11,5 x 8,5 x 30,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 62**
63,00



VOLGA

Sockelleuchte

Druckguss Aluminium / schwarz
Abdeckung Kunststoff weiß
Moderne Lamellenstruktur IP54
Exkl. Leuchtmittel 1 x E27
Inkl. Verbinder für Reihenschaltung
H x Ø: 50,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 64**
77,00

Wegeleuchte

H x Ø: 100,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 63**
128,00





TRIOTO

Wandleuchte

Edelstahl/schwarz matt
Abdeckung Kunststoff weiß
IP44
Exkl. Leuchtmittel 1 x E27
L x B x H: 17,0 x 7,5 x 39,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 56**
23,00



Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: **335 306 57**
39,00



TRIOTO

Sockelleuchte

Edelstahl/schwarz matt
Abdeckung Kunststoff weiß
IP44
Exkl. Leuchtmittel 1 x E27
H x Ø: 45,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 59**
39,00

Wegeleuchte

H x Ø: 80,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.: **335 306 58**
51,00





TAGUS

LED-Wandleuchte

Druckguss Aluminium / anthrazit

Abdeckung Kunststoff transparent

Geeignet für Küstengebiete 10 Jahre Garantie

Mit DIP-Switch Schalter inkl. Verbinder für Reihenschaltung

Leistung: 13 W

Helligkeit: 1.500 lm

Farbtemperatur: 2.200 + 3.000 + 4.000 K

L x B x H x Ø: 12,0 x 19,0 x 24,0 x 11,5 cm

IP65

Artikel-Nr.: 335 306 50

230,00



Mit Bewegungsmelder

IP54

Artikel-Nr.: 335 306 51

255,00



TAGUS

LED-Wegeleuchte

Druckguss Aluminium / anthrazit

Abdeckung Kunststoff transparent

Geeignet für Küstengebiete 10 Jahre Garantie

Mit DIP-Switch Schalter inkl. Verbinder für Reihenschaltung

Leistung: 13 W

Helligkeit: 1.500 lm

Farbtemperatur: 2.200 + 3.000 + 4.000 K

H x Ø: 50,0 x 11,5 cm

IP65

Artikel-Nr.: 335 306 54

279,00



Mit Bewegungsmelder

IP54

Artikel-Nr.: 335 306 55

304,00



TAGUS

LED-Wegeleuchte

Druckguss Aluminium / anthrazit

Abdeckung Kunststoff transparent

Geeignet für Küstengebiete 10 Jahre Garantie

Mit DIP-Switch Schalter inkl. Verbinder für Reihenschaltung

Leistung: 13 W

Helligkeit: 1.500 lm

Farbtemperatur: 2.200 + 3.000 + 4.000 K

H x Ø: 100,0 x 11,5 cm

IP65

Artikel-Nr.: 335 306 52

355,00



Mit Bewegungsmelder

IP54

Artikel-Nr.: 335 306 53

381,00



Down

Wandleuchte

Aus hochwertigem Edelstahl AISI 316L
 Seewasserbeständiges V4A
 Diffusor aus Floatglas
 IP65
 Exkl. Leuchtmittel
 Ausführung: Down
 Bestückung: 1 x GU10 max. 35 W
 L x B x H: 9,0 x 6,0 x 10,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 172 10**
100,00



Up & Down

Bestückung: 2 x GU10 max. 35 W
 L x B x H: 9,0 x 6,0 x 20,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 172 11**
159,00



Down 270° drehbar und 90° schwenkbar

Bestückung: 1 x GU10 max. 35 W
 L x B x H: 9,0 – 17,0 x 6,0 x 10,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 172 12**
109,00



Wandleuchte

Aus hochwertigem Edelstahl AISI 316L
 Seewasserbeständiges V4A
 Diffusor aus Polycarbonat Opal
 IP44
 Exkl. Leuchtmittel
 Bestückung: 1 x E27 max. 75 W
 Ø x H: 16,0 x 45,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 308 28**
359,00

Ø x H: 16,0 x 75,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 308 30**
459,00

Ø x H: 16,0 x 100,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 308 29**
569,00





Up & Down

Wandleuchte

Druckguss Aluminium/graphit
Diffusor aus Floatglas
Mit Feuchtigkeitsausgleichsventil
Pulverbeschichtete Leuchte
IP65

Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 2 x GU10 max. 7 W

L x B x H: 8,8 x 8,0 x 15,4 cm

Artikel-Nr.: **335 308 79**

89,00



Down

Bestückung: 1 x GU10 max. 7 W

L x B x H: 8,8 x 8,0 x 7,9 cm

Artikel-Nr.: **335 308 80**

69,00



Erdspeißstrahler

Druckguss Aluminium/schwarz
Diffusor aus Floatglas
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 3,0 m
Pulverbeschichtete Leuchte
IP65


Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 1 x GU10 max. 7 W

L x Ø x H: 13,0 x 5,7 x 37,5 cm

Artikel-Nr.: **335 308 83**

79,00

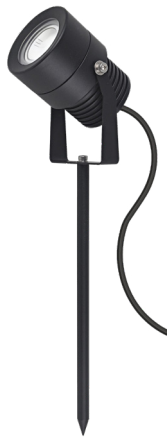

Wandleuchte

Druckguss Aluminium/schwarz
Diffusor aus Floatglas
Pulverbeschichtete Leuchte
IP54

Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 1 x GU10 max. 7 W

L x Ø: 15,5 x 7,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 84**

79,00



Sockelleuchte

Druckguss Aluminium/graphit
Diffusor aus Glas opal
Pulverbeschichtete Leuchte
IP44

Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 1 x E27 max. 18 W

Ø x H: 12,0 x 60,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 86**

179,00

Wegeleuchte

Bestückung: 1 x E27 max. 18 W

Ø x H: 12,0 x 90,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 85**

199,00





Up & Down

Wandleuchte

Druckguss Aluminium/graphit
Diffusor aus Floatglas
Mit Feuchtigkeitsausgleichsventil
Pulverbeschichtete Leuchte
IP65

Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 2 x GU10 max. 7 W

L x B x H: 9,5 x 8,0 x 15,6 cm

Artikel-Nr.: **335 308 77**

99,00



Down

Bestückung: 1 x GU10 max. 7 W

L x B x H: 9,5 x 8,0 x 8,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 78**

79,00



LED-Wandleuchte

Druckguss Aluminium/graphit
Diffusor aus Glas Up & Down Ausstrahlwinkel
Pulverbeschichtete Leuchte
IP65

Inkl. Leuchtmittel

Bestückung: 2 x 6 W

Helligkeit: 1.200 lm

Farbtemperatur: 2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 K

L x B x H: 7,0 x 22,2 x 5,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 72**

139,00



Steckdosen säule 2-fach

Graphit

Mit Klappdeckel

Pulverbeschichtet

Edelstahl/Aluminium

und Kunststoff-Steckdosen

L x B x H: 10,0 x 10,0 x 36,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 87**

229,00



Wandleuchte

Druckguss Aluminium/graphit
Diffusor aus Glas

IP44

Exkl. Leuchtmittel

Bestückung: 1 x E27 max. 60 W

L x B x H: 16,8 x 12,0 x 38,0 cm

Artikel-Nr.: **335 308 88**

109,00



Mit Bewegungsmelder

Artikel-Nr.: **335 308 89**

119,00





LED-Deckenleuchte

Aluminium
Pulverbeschichtet anthrazit
Mit Lupenglas
Inkl. LED Leuchtmittel
IP65
Farbtemperatur: 3.000 K
Helligkeit: 650 lm
Bestückung: 1 x 6 W
H x Ø: 3,6 x 10,7 cm
Artikel-Nr.: **335 212 58**
119,00



LED-Wandleuchte

Helligkeit: 891 lm
Bestückung: 2 x 6 W
H x Ø: 7,8 x 10,7 cm
Artikel-Nr.: **335 275 30**
129,00



Wegeleuchte 355° schwenkbar mit Strahler

Aluminium
Pulverbeschichtet anthrazit
Mit Klarglasdiffusor
Exkl. Leuchtmittel
IP65
Bestückung: 1 x GU10 max. 35 W
B x H: 11,3 x 60,0 cm
Artikel-Nr.: **335 302 87**
99,00



2-fach 355° schwenkbar

Erdspießstrahler

inkl. Erdspieß und
2 m Kabel mit Schukostecker
Aluminium
Pulverbeschichtet anthrazit
Mit Klarglasdiffusor
Exkl. Leuchtmittel
IP65
Bestückung: 2 x GU10 max. 35 W
B x H: 11,3 x 35,0 cm
Artikel-Nr.: **335 302 88**
99,00



1-fach

Bestückung: 1 x GU10 max. 35 W
B x H: 11,2 x 10,9 cm
Artikel-Nr.: **335 212 60**
89,00





Down

LED-Wandleuchte

Aluminium
 Pulverbeschichtet anthrazit
 Mit Kristallglas
 Inkl. LED Leuchtmittel
 IP54
 Farbtemperatur: 3.000 K
 Helligkeit: 796 lm
 Bestückung: 1 x 12 W
 B x T x H: 12,0 x 12,0 x 14,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 275 31**
159,00



Up & Down

Helligkeit: 1.297 lm
 Bestückung: 2 x 12 W
 B x T x H: 12,0 x 12,0 x 14,5 cm
 Artikel-Nr.: **335 275 32**
179,00



Up & Down Kristallglas

LED-Wandleuchte

Aluminium
 Pulverbeschichtet anthrazit
 Mit Glas
 Inkl. LED Leuchtmittel
 IP65
 Farbtemperatur: 3.000 K
 Helligkeit: 718 lm
 Bestückung: 2 x 5 W
 B x T x H: 20,7 x 11,0 x 7,5 cm
 Artikel-Nr.: **335 173 15**
139,00



Up & Down Klarglas

Farbtemperatur: 2.700 K
 Helligkeit: 800 lm
 Bestückung: 2 x 9 W
 B x T x H: 25,0 x 6,0 x 6,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 275 41**
139,00



Wegeleuchte

Aluminium
 Mit Opalglas
 Exkl. Leuchtmittel
 IP54
 Bestückung: 1 x E27 max. 15 W
 B x T x H: 12,0 x 12,0 x 65,0 cm
 Artikel-Nr.: **335 275 25**
139,00



Mit Bewegungsmelder 120°
 Artikel-Nr.: **335 219 06**
159,00





LED-Deckenleuchte

Aluminium
Pulverbeschichtet
Mit Polycarbonatdiffusor
Inkl. Leuchtmittel
IP44
Farbtemperatur: 3.000/4.000/6.000 K
Helligkeit: 727 lm
Leistung: 10 W
ØxH: 9,0x6,0 cm
Farbe: anthrazit
Artikel-Nr.: **335 302 89**
59,00



Farbe: weiß
Artikel-Nr.: **335 302 90**
59,00



Helligkeit: 1.140 lm
Leistung: 15 W
ØxH: 12,0x6,0 cm
Farbe: anthrazit
Artikel-Nr.: **335 302 91**
79,00

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: **335 302 92**
79,00




Helligkeit: 1.629 lm
Leistung: 20 W
ØxH: 15,0x6,0 cm
Farbe: anthrazit
Artikel-Nr.: **335 302 93**
99,00

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: **335 303 01**
99,00



LED-Wandleuchte 355° schwenkbar

Aluminium
Pulverbeschichtet anthrazit
Mit Polycarbonatdiffusor
Inkl. CCT LED Leuchtmittel
IP65
Farbtemperatur: 3.000 K
Helligkeit: 696 lm
Leistung: 12 W
BxTxH: 17,5x11,0x6,0 cm
Artikel-Nr.: **335 302 74**
129,00



LED-Wegeleuchte 355° schwenkbar

BxTxH: 17,5x11,0x80,0 cm
Artikel-Nr.: **335 302 73**
149,00





Sophie

LED-Solar Wandleuchte

Aluminium / Edelstahl

Mit modernen Carbon Lamellen Design

Solarladung mit 3 Carbon Solar-Panel für kabellose Montage

Tageslichtsensor und Bewegungsmelder

Mit drei Betriebsmodi für flexible Anwendungen

Lichtstrahlrichtung über Taste einstellbar

Austrahlungswinkel 0 – 120° einstellbar

IP65

Farbtemperatur: 3.000 / 4.000 / 5.000 K

Helligkeit: max. 430 lm

Leistung: 9 W

LxBxH: 12,0 x 11,0 x 11,0 cm

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: **335 309 00**

76,15

Farbe: weiß


Artikel-Nr.: **335 308 98**

76,15

Farbe: Edelstahl

Artikel-Nr.: **335 308 99**

76,15

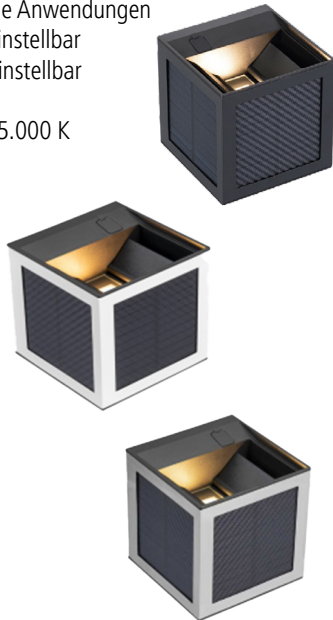

LED-Solar Wandleuchte

Gehäuse Anthrazit

Akku austauschbar

Austrahlungswinkel von 0 – 100° einstellbar

3 Modi Eco/Sensor und Langzeit-Modus

Kabellose Wandmontage

IP65

Farbtemperatur: 3.000 K

Helligkeit: 300 lm

Leistung: 5 W

LxBxH: 15,0 x 15,0 x 15,0 cm

Mit Bewegungsmelder

Artikel-Nr.: **337 262 88**

103,20





FLOM Mini

LED-Wandleuchte

Aluminium-Gehäuse

Optik gehärtetes Glas

100° Abstrahlwinkel

Inkl. 1,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm

Farbtemperatur: 3.000 K

Helligkeit: 1.290 lm



Leistung: 10 W

L x B x H: 12,0 x 9,5 x 4,2 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 242 20

67,80



Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 242 21
103,55

Helligkeit: 1.060 lm
Farbe: graphit
Artikel-Nr.: 335 167 37
67,80

Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 167 38
103,55



FLOM Midi

LED-Wandleuchte

Aluminium-Gehäuse

Optik gehärtetes Glas

100° Abstrahlwinkel

Inkl. 1,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm

Farbtemperatur: 3.000 K

Helligkeit: 2.910 lm


Leistung: 23 W

L x B x H: 16,0 x 13,0 x 5,2 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 242 18

107,10



Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 242 19
145,20

Helligkeit: 2.610 lm
Farbe: graphit
Artikel-Nr.: 335 167 39
107,10

Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 167 40
145,20



FLOM Maxi

LED-Wandleuchte

Aluminium-Gehäuse

Optik gehärtetes Glas

100° Abstrahlwinkel

Inkl. 1,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm

Farbtemperatur: 3.000 K

Helligkeit: 5.400 lm


Leistung: 42 W

L x B x H: 21,0 x 16,1 x 6,4 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 242 16

160,65



Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 242 17
192,80

Helligkeit: 4.640 lm
Farbe: graphit
Artikel-Nr.: 335 167 41
160,65

Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: 335 167 42
192,80



Frame Round

LED-Wandleuchte

Aluminium-Gehäuse

Abdeckung aus UV-stabilisiertes

Polycarbonat opal

Mit integriertem Dämmerungsschalter

IP66

Als Hausnummer-Leuchten und

für den Innen- und Außenbereich geeignet

Farbtemperatur: 3.000 K

Helligkeit: 670/96 lm

Leistung: 7 W

Ø x H: 27,0 x 7,7 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 008 94

247,50



Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 335 010 44

247,50



Frame Square

Helligkeit: 630/90 lm

Leistung: 7 W

L x B x H: 24,0 x 24,0 x 7,7 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 029 02

247,50

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 335 030 17

247,50



Frame

Helligkeit: 670/84 lm

Leistung: 8 W

L x B x H: 32,0 x 18,0 x 7,7 cm

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 335 165 52

247,50

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 335 165 55

247,50





LED-Wandleuchte

Aluminium

SQUARE UP+DOWN 70

Seewasserbeständig

Inkl. Leuchtmittel

Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar

IP65

Farbtemperatur: 3.000–4.000 K

Helligkeit: 700/780 lm

Leistung: 7,5 W

L x B x H: 7,0 x 7,0 x 18,6 cm

Farbe: hellgrau

Artikel-Nr.: **334 033 12**

209,95



Farbe: dunkelgrau

Artikel-Nr.: **334 033 13**

209,95

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: **334 033 14**

209,95



LED-Wandleuchte

Aluminium

SQUARE DOWN 100

Seewasserbeständig

Inkl. Leuchtmittel

Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar

IP65

Farbtemperatur: 3.000–4.000 K

Helligkeit: 900/1.000 lm

Leistung: 12 W

L x B x H: 10,0 x 10,0 x 16,3 cm

Farbe: hellgrau

Artikel-Nr.: **334 033 06**

189,95



Farbe: dunkelgrau

Artikel-Nr.: **334 033 07**

189,95

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: **334 033 08**

189,95



LED-Wandleuchte

Aluminium
SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 68
Seewasserbeständig
Inkl. Leuchtmittel
Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
IP65
Farbtemperatur: 3.000–4.000 K
Helligkeit: 700/790 lm
Leistung: 7,5 W
Ø x H: 6,8 x 18,6 cm
Farbe: hellgrau
Artikel-Nr.: **334 033 24**
199,95



Farbe: dunkelgrau
Artikel-Nr.: **334 033 25**
199,95

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: **334 033 26**
199,95



LED-Wandleuchte

Aluminium
SHORELINE PRO ROUND DOWN 68
Seewasserbeständig
Inkl. Leuchtmittel
Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
IP65
Farbtemperatur: 3.000–4.000 K
Helligkeit: 900/1.000 lm
Leistung: 12 W
Ø x H: 10,0 x 16,3 cm
Farbe: hellgrau
Artikel-Nr.: **334 033 00**
189,95



Farbe: dunkelgrau
Artikel-Nr.: **334 033 01**
189,95

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: **334 033 02**
189,95



albert

LED-Wandleuchte

Aluminiumguss

Acrylglas Opal

Mit auswechselbaren LED Komponenten

und integriertem Überspannungsschutz

Inkl. Leuchtmittel

IP54

Farbtemperatur: 3.000 K


Bestückung: 1 x 5 W

L x B x H: 15,5 x 14,0 x 10,0 cm

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: **335 177 02**

334,00



Farbe: weiß

Artikel-Nr.: **335 180 72**

290,10



Farbe: silber

Artikel-Nr.: **335 182 65**

334,00



albert

LED-Wegeleuchte

Aluminiumguss

Acrylglas opal

Mit auswechselbaren LED Komponenten

und integriertem Überspannungsschutz

Inkl. Leuchtmittel

Lichtpunktabstand empfohlen: 6 m

IP54

Farbtemperatur: 3.000 K


Bestückung: 1 x 10 W

L x B x H: 10,0 x 14,0 x 90,0 cm

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: **335 177 30**


529,90



Farbe: weiß

Artikel-Nr.: **335 181 37**


460,90



Farbe: silber

Artikel-Nr.: **335 183 47**

529,90



albert

Wandleuchte

Aluminiumguss
Pulverbeschichtet anthrazit
Opalglas
Exkl. Leuchtmittel E27
IP44
LxBxH: 10,0x13,0x40,0 cm
Artikel-Nr.: **335 308 94**
325,70



Mit Bewegungsmelder
LxBxH: 10,0x13,0x44,0 cm
Artikel-Nr.: **335 308 93**
464,50

albert

Sockelleuchte

Aluminiumguss
Pulverbeschichtet anthrazit
mit Montageplatte und Opalglas
Exkl. Leuchtmittel E27
Lichtpunktabstand empfohlen: 6 m
IP44
LxBxH: 10,0x10,0x50,0 cm
Artikel-Nr.: **335 308 95**
336,50



albert

Wegeleuchte

Aluminiumguss
Pulverbeschichtet anthrazit
Mit Montageplatte und Opalglas
Exkl. Leuchtmittel E27
Lichtpunktabstand empfohlen: 6 m
IP44
LxBxH: 10,0x10,0x90,0 cm
Artikel-Nr.: **335 308 96**
405,00



Mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.: **335 308 97**
566,20



QUASAR

LED-Wandleuchte

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Anthrazit

Äußere Schrauben aus Edelstahl

Schutzart: IP44, IK02

Farbtemperatur: 3.000 K, CRI: 80

Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Helligkeit: 300 lm


Leistung: 6 W

L x B x H: 10,0 x 10,0 x 10,0 cm

Abstrahlwinkel: unten / oben breit

Artikel-Nr.: **335 199 11**

202,55



Abstrahlwinkel: unten / oben schmal

Artikel-Nr.: **335 001 77**

202,55



Endura Style Decor Filament Table USB IP54

LED-Tischleuchte

Integrierter Lithium-Akku

aufladbar über USB-Kabel

Akku-Ladezeit von bis zu 4 Std.

Dimmfunktion über Touch-Technologie:

25 %, 50 %, 100 %, Pulsmodus

Farbtemperatur: 2.700 K

Helligkeit: 100 lm

Leistung: 1,2 W

Ø x H: 9,2 x 24,2 cm

Artikel-Nr.: **332 260 39**

86,90



ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6 W Black

LED-Solar Wandleuchte

Einfache Einstellung von Tageslicht- und

Bewegungserkennung über Knopfdruck

Außenanwendung (IP44)

Lithium-Ionen

Farbtemperatur: 3.000 K


Helligkeit: 400 lm

Leistung: 6 W

Ø x H: 16,0 x 7,0 cm

Artikel-Nr.: **335 211 94**

58,30



Helligkeit: 1.292 lm

Leistung: 11 W

L x B x H: 20,0 x 10,0 x 10,2 cm

Abstrahlwinkel: unten

Artikel-Nr.: **335 199 33**

189,95

Abstrahlwinkel: unten / oben

Artikel-Nr.: **335 002 00**

243,25



ENDURA Style Solar 40 cm Post Sensor Double Circle 6 W Black

LED-Solar Wegeleuchte

Einfache Einstellung von Tageslicht- und

Bewegungserkennung über Knopfdruck

Außenanwendung (IP44)

Lithium-Ionen

Farbtemperatur: 3.000 K


Helligkeit: 400 lm

Leistung: 6 W

Ø x H: 17,8 x 40,0 cm

Artikel-Nr.: **335 211 93**

74,95



Helligkeit: 2.584 lm

Leistung: 20 W

L x B x H: 30,0 x 10,0 x 10,2 cm

Abstrahlwinkel: unten

Artikel-Nr.: **335 199 46**

297,60

Abstrahlwinkel: unten / oben

Artikel-Nr.: **335 199 52**

398,90




DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Way

LED-Wandleuchte

Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten
Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden
Farbtemperatur: 3.000 K
Helligkeit: 800 lm
Leistung: 15 W
L x B x H: 12,0 x 12,0 x 14,8 cm
Artikel-Nr.: **335 153 14**
260,60



DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Flash

LED-Solar Wandleuchte

Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes Solar-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LEDs und Bewegungssensor
Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminium-Gehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
Inkl. Akku (austauschbar) und Montagezubehör
Betriebsarten Bewegungssensor:
A) 15 % dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sek.)
B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sek.)
Helligkeit: 250 lm
Leistung: 3,5 W
L x B x H: 16,0 x 18,0 x 22,5 cm
Artikel-Nr.: **327 301 84**
272,50

LED-Solar Stehleuchte

L x B x H: 14,8 x 22,0 x 100,0 cm
Artikel-Nr.: **330 351 71**
391,50

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Way


LED-Pollerleuchte

Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
Hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP54 Schutz
Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
Lebensdauer: 40.000 Std
Farbtemperatur: 3.000 K
Helligkeit: 800 lm
Leistung: 15 W
L x B x H: 12,0 x 12,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.: **335 170 26**
296,30



L x B x H: 12,0 x 12,0 x 100,0 cm
Artikel-Nr.: **335 301 64**
439,10

L x B x H: 12,0 x 12,0 x 55,0 cm
Artikel-Nr.: **335 303 32**
367,70

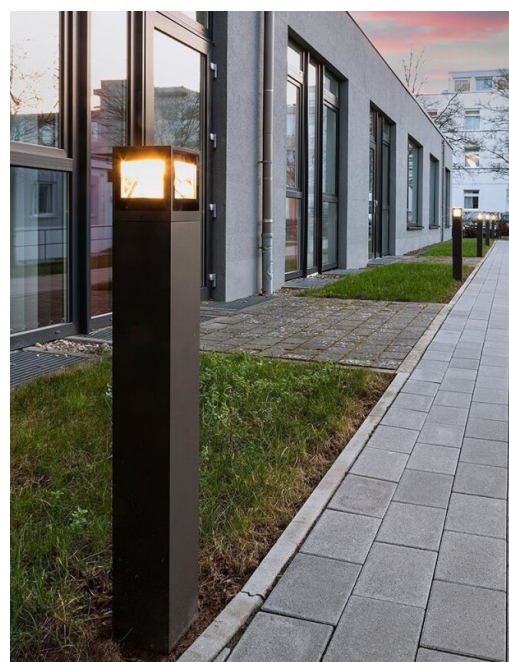

Jetzt entdecken

Lichträume Katalog 2025 | 2026

Weitere Außenleuchten finden Sie in unserem aktuellen Lichträume-Katalog 2025/2026 ab Seite 110 (Artikel-Nr. 092 021 07).



Erleben Sie Licht neu mit unseren Leuchten & Leuchtmitteln

- Finden Sie die passende Lichtgestaltung, die Räume verwandelt
- Alle Artikel sind Lagerware – Sie haben somit Ihren Wunschartikel zeitnah in den Händen
- Vielfältiges Sortiment

Wohnraumleuchten

Außenleuchten

Technische Leuchten

Leuchtmittel

Sie erhalten Ihr Exemplar in Ihrer Niederlassung und von Ihrem zuständigen Außendienst im Vertrieb. Oder den Katalog einfach online entdecken unter:
www.unielektro.de/lichtraeume-katalog

Sprechen Sie uns gerne an!

Alle unsere Fachberatenden rund um Licht und andere Themen finden Sie unter:

www.unielektro.de/fachberater

Online geht es weiter:
www.unielektro.de/lichtraeume-katalog

